




ANIMO

MON ÉTINCELLE D'EXTRAVAGANCE



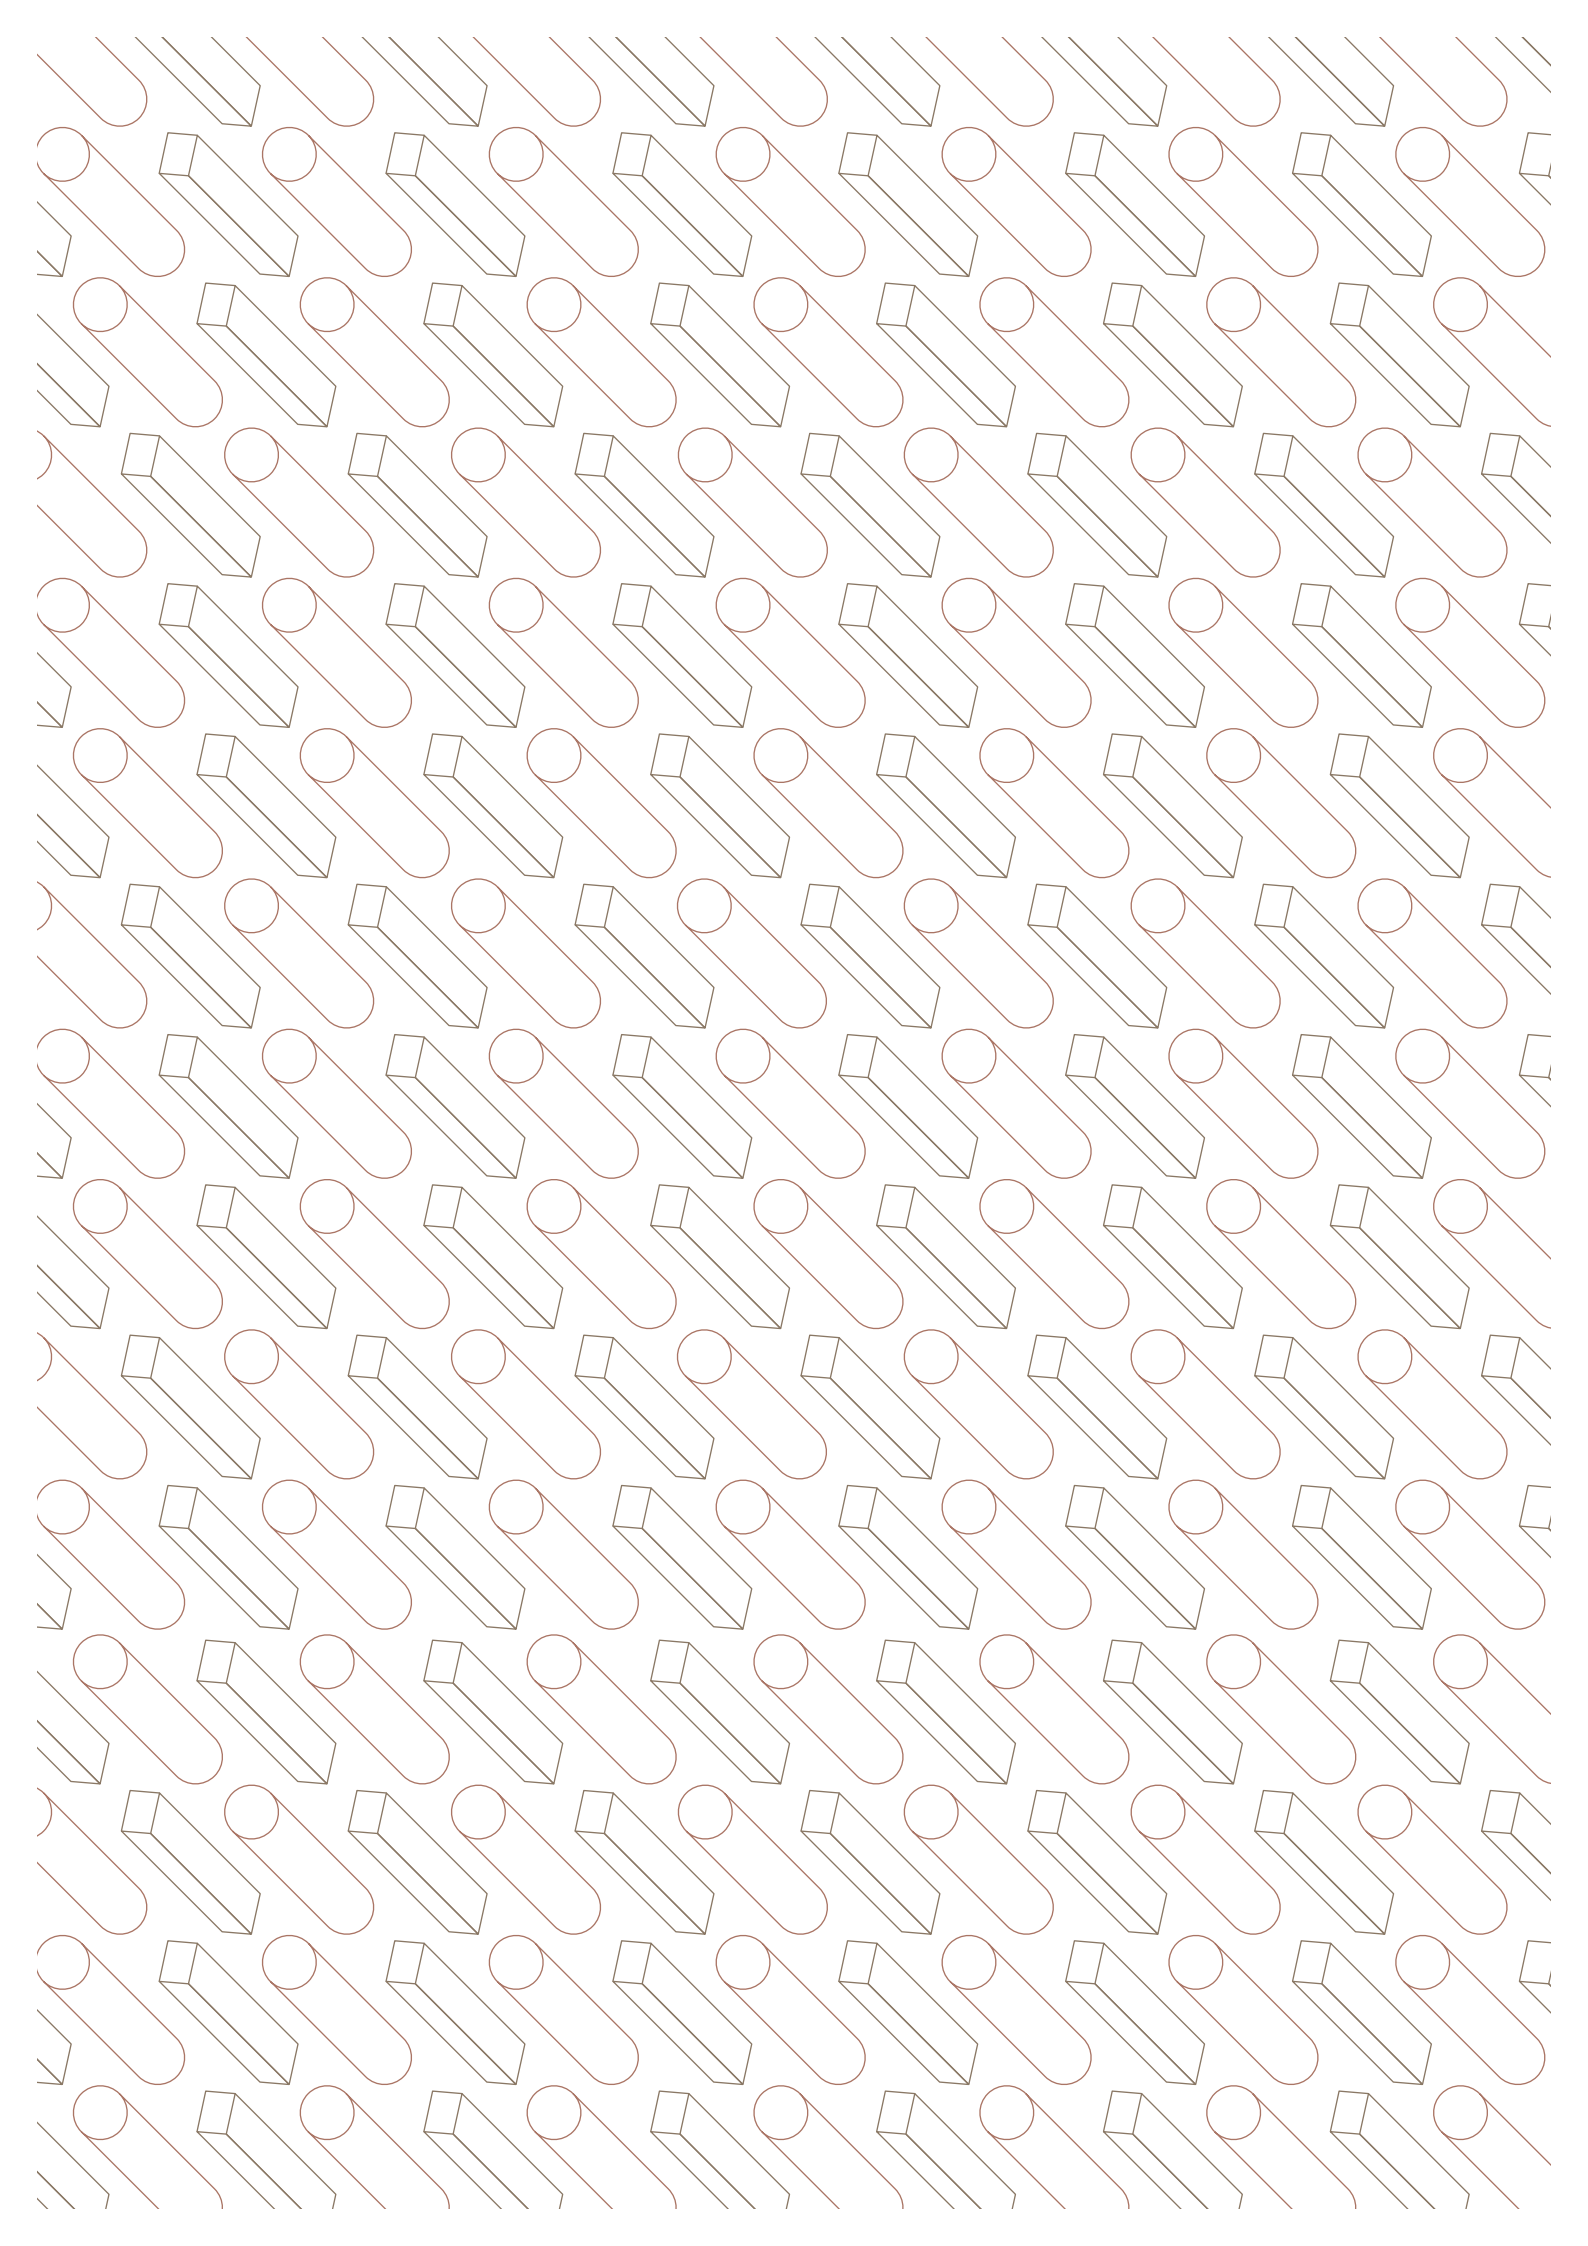

MON ÉTINCELLE D'EXTRAVAGANCE



Vif et quand même doux. Sublime, mais mystérieux. Plein de tempérament, et en même temps rassurant. Le feu est l'élément le plus fascinant du monde. Celui qui apprivoise le feu et l'invite chez lui, bénéficie chaque jour de cette fascination.

Nous nous sommes demandés chez ANIMO : comment peut-on donner un élément tellement spécial un cadre digne? Un qui le met en valeur, sans qu'il occupe le devant de la scène.

La réponse : la simplicité est la plus haute forme de talent. Un design sobre et épuré exprimant des formes claires met parfaitement en valeur la force du feu.

Pierre naturelle rationnelle rencontre la force brûlante, la technique moderne rencontre un élément de nature très ancien.


Découvrez les highlights esthétiques de ANIMO.

Poêle à pellets ou poêle à bois: chaque modèle a son propre caractère.

« ANIMO » reste incomparable.

L'ÉVOLUTION DE L'IDÉE.


Ceux qui ont le sens
du détail brûlent pour ANIMO.

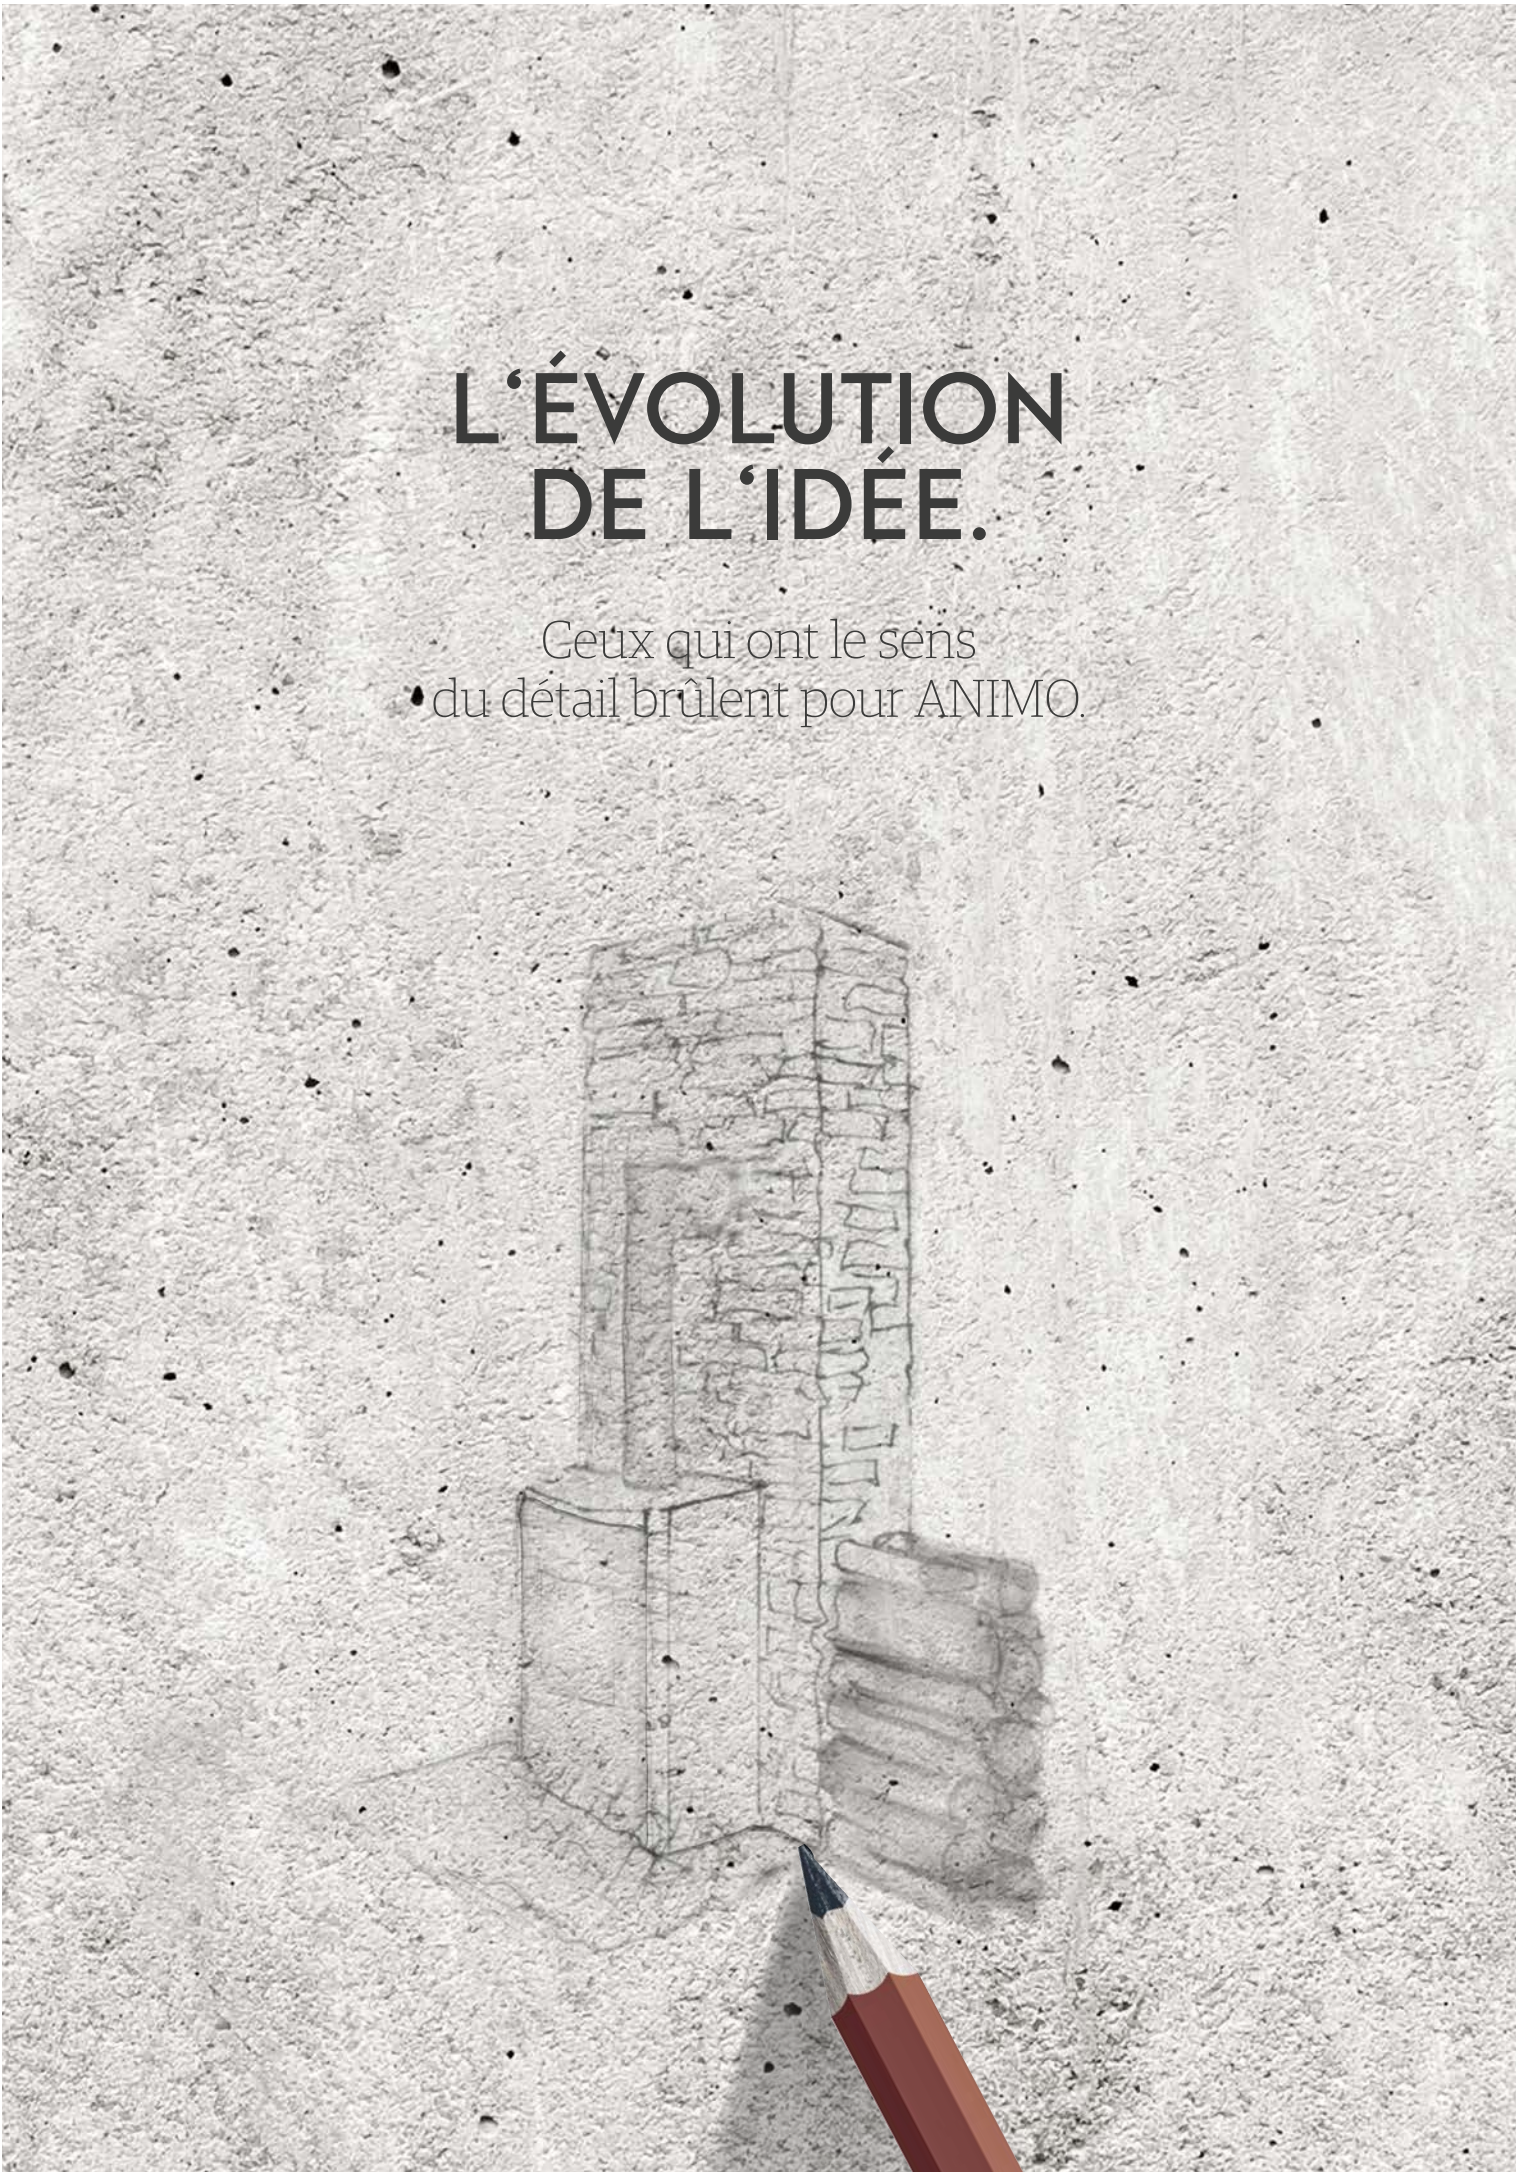

POÊLES À PELLETS

PURE - AVITO - AMITO - AFORTO - ADEVO

10 - 43



PURE

14 - 19



AVITO

20 - 25



AMITO

26 - 31



AFORTO

32 - 37



ADEVO

38 - 43

POÊLES MIXTES

ADUO - ADUO MULTI AIR

44 - 51



ADUO

46 - 51



ADUO MULTI AIR

46 - 51

POÊLES À BOIS

LAVITA - ASCARO - ALUMO - AKERO

52 - 79



LAVITA

54 - 59



ASCARO

60 - 65




ALUMO

66 - 73



AKERO

74 - 79

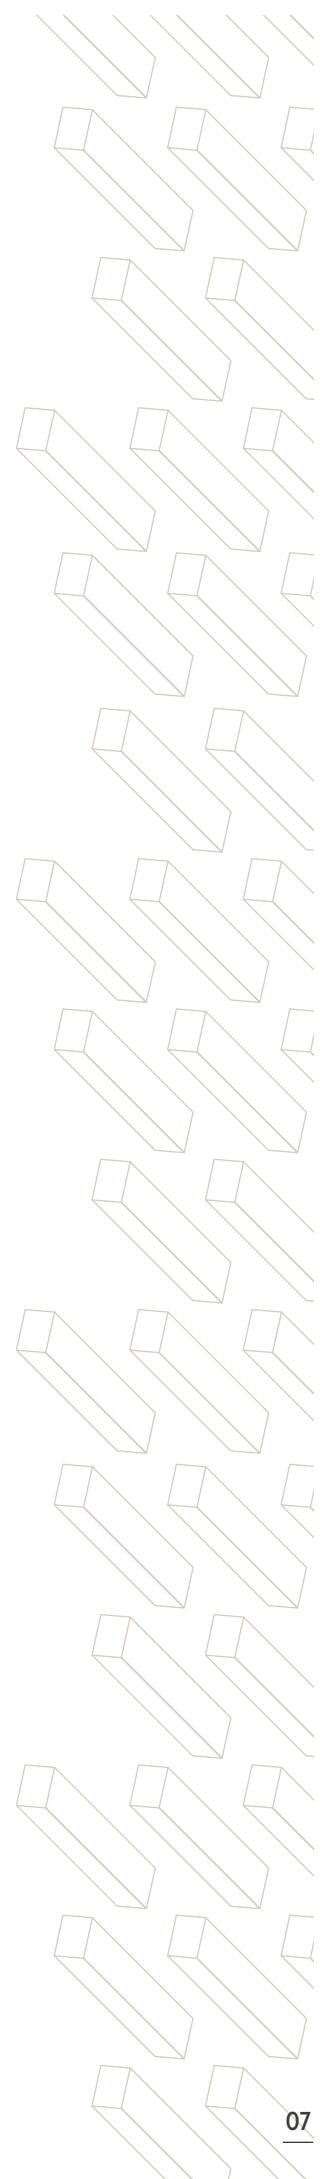

ANIMO WI-FIRE

Allumez le feu d'une simple pression du doigt.



Votre poêle-cheminée est en ligne.

Avec ANIMO Wi-Fire, pilotez et réglez votre poêle à pellets quand, où et comme vous voulez - depuis tous les PC et appareils mobiles avec accès internet, indépendamment du système d'exploitation ou d'une application !

Accéder par internet.

Les poêles ANIMO sont simples à connecter par le module ANIMO Wi-Fire avec votre WIFI domestique et sont compatibles avec tous les modèles avec écran tactile.

Piloter à tout moment et de partout.

Pilotez votre poêle avec votre navigateur, peu importe le système d'exploitation ou avec une application. Vous avez seulement besoin d'un compte utilisateur sur www.animo-wifire.com et vous pouvez vous fier à un transfert sûr de fichier SSL.


Les poêles ANIMO suivants peuvent être équipés du module ANIMO Wi-Fire.

PURE, AVITO, ADEVO, ADUO



MULTI AIR

Chauffez jusqu'à trois pièces à la fois
avec votre poêle

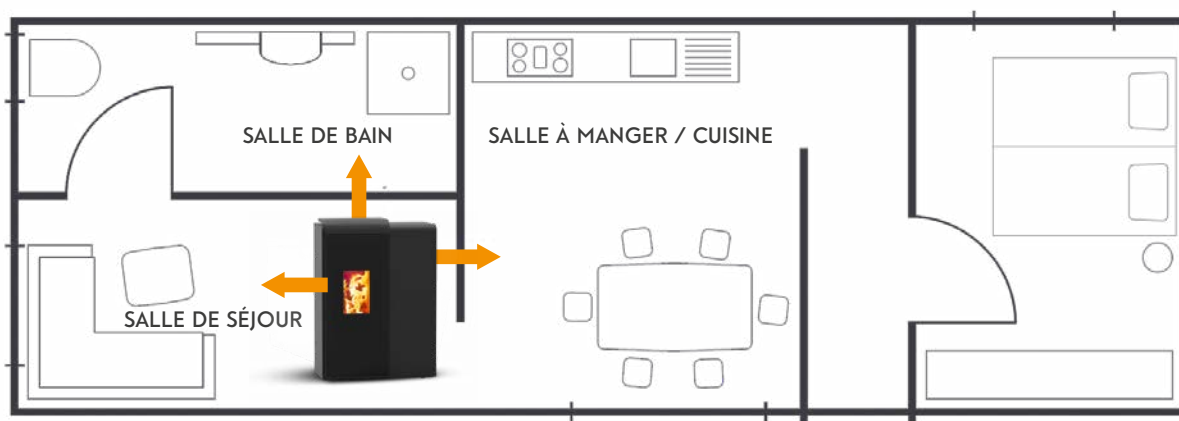

Jouissez vraiment de votre feu.

Un poêle d'ANIMO apporte une chaleur agréable à votre foyer, ce serait vraiment dommage de ne l'employer que dans une pièce ! Avec Multi Air, nous avons créé une technique qui tire le meilleur de chaque flamme.

Avec un seul poêle vous pouvez ainsi chauffer jusqu'à trois pièces à la fois.

Tripler l'utilisation de la chaleur.


Multi Air transporte l'air chauffé par le poêle par un tube de raccordement jusqu'à deux autres pièces qui sont chauffées à l'air de convection.

La pièce où se trouve le poêle-cheminée est chauffée principalement par la chaleur rayonnante.

Chauffage peu bruyant.


La soufflerie du Multi Air fait peu de bruit.

C'est pourquoi les poêles-cheminées avec système Multi Air peuvent être installés sans limite à n'importe quel endroit de la maison.

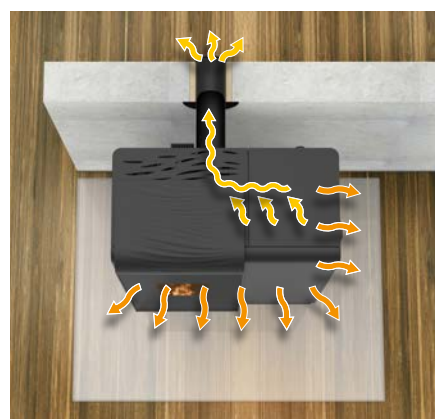

Les poêles ANIMO suivants peuvent être équipés de Multi Air.
PURE, AVITO, ADUO

POÊLES À PELLETS

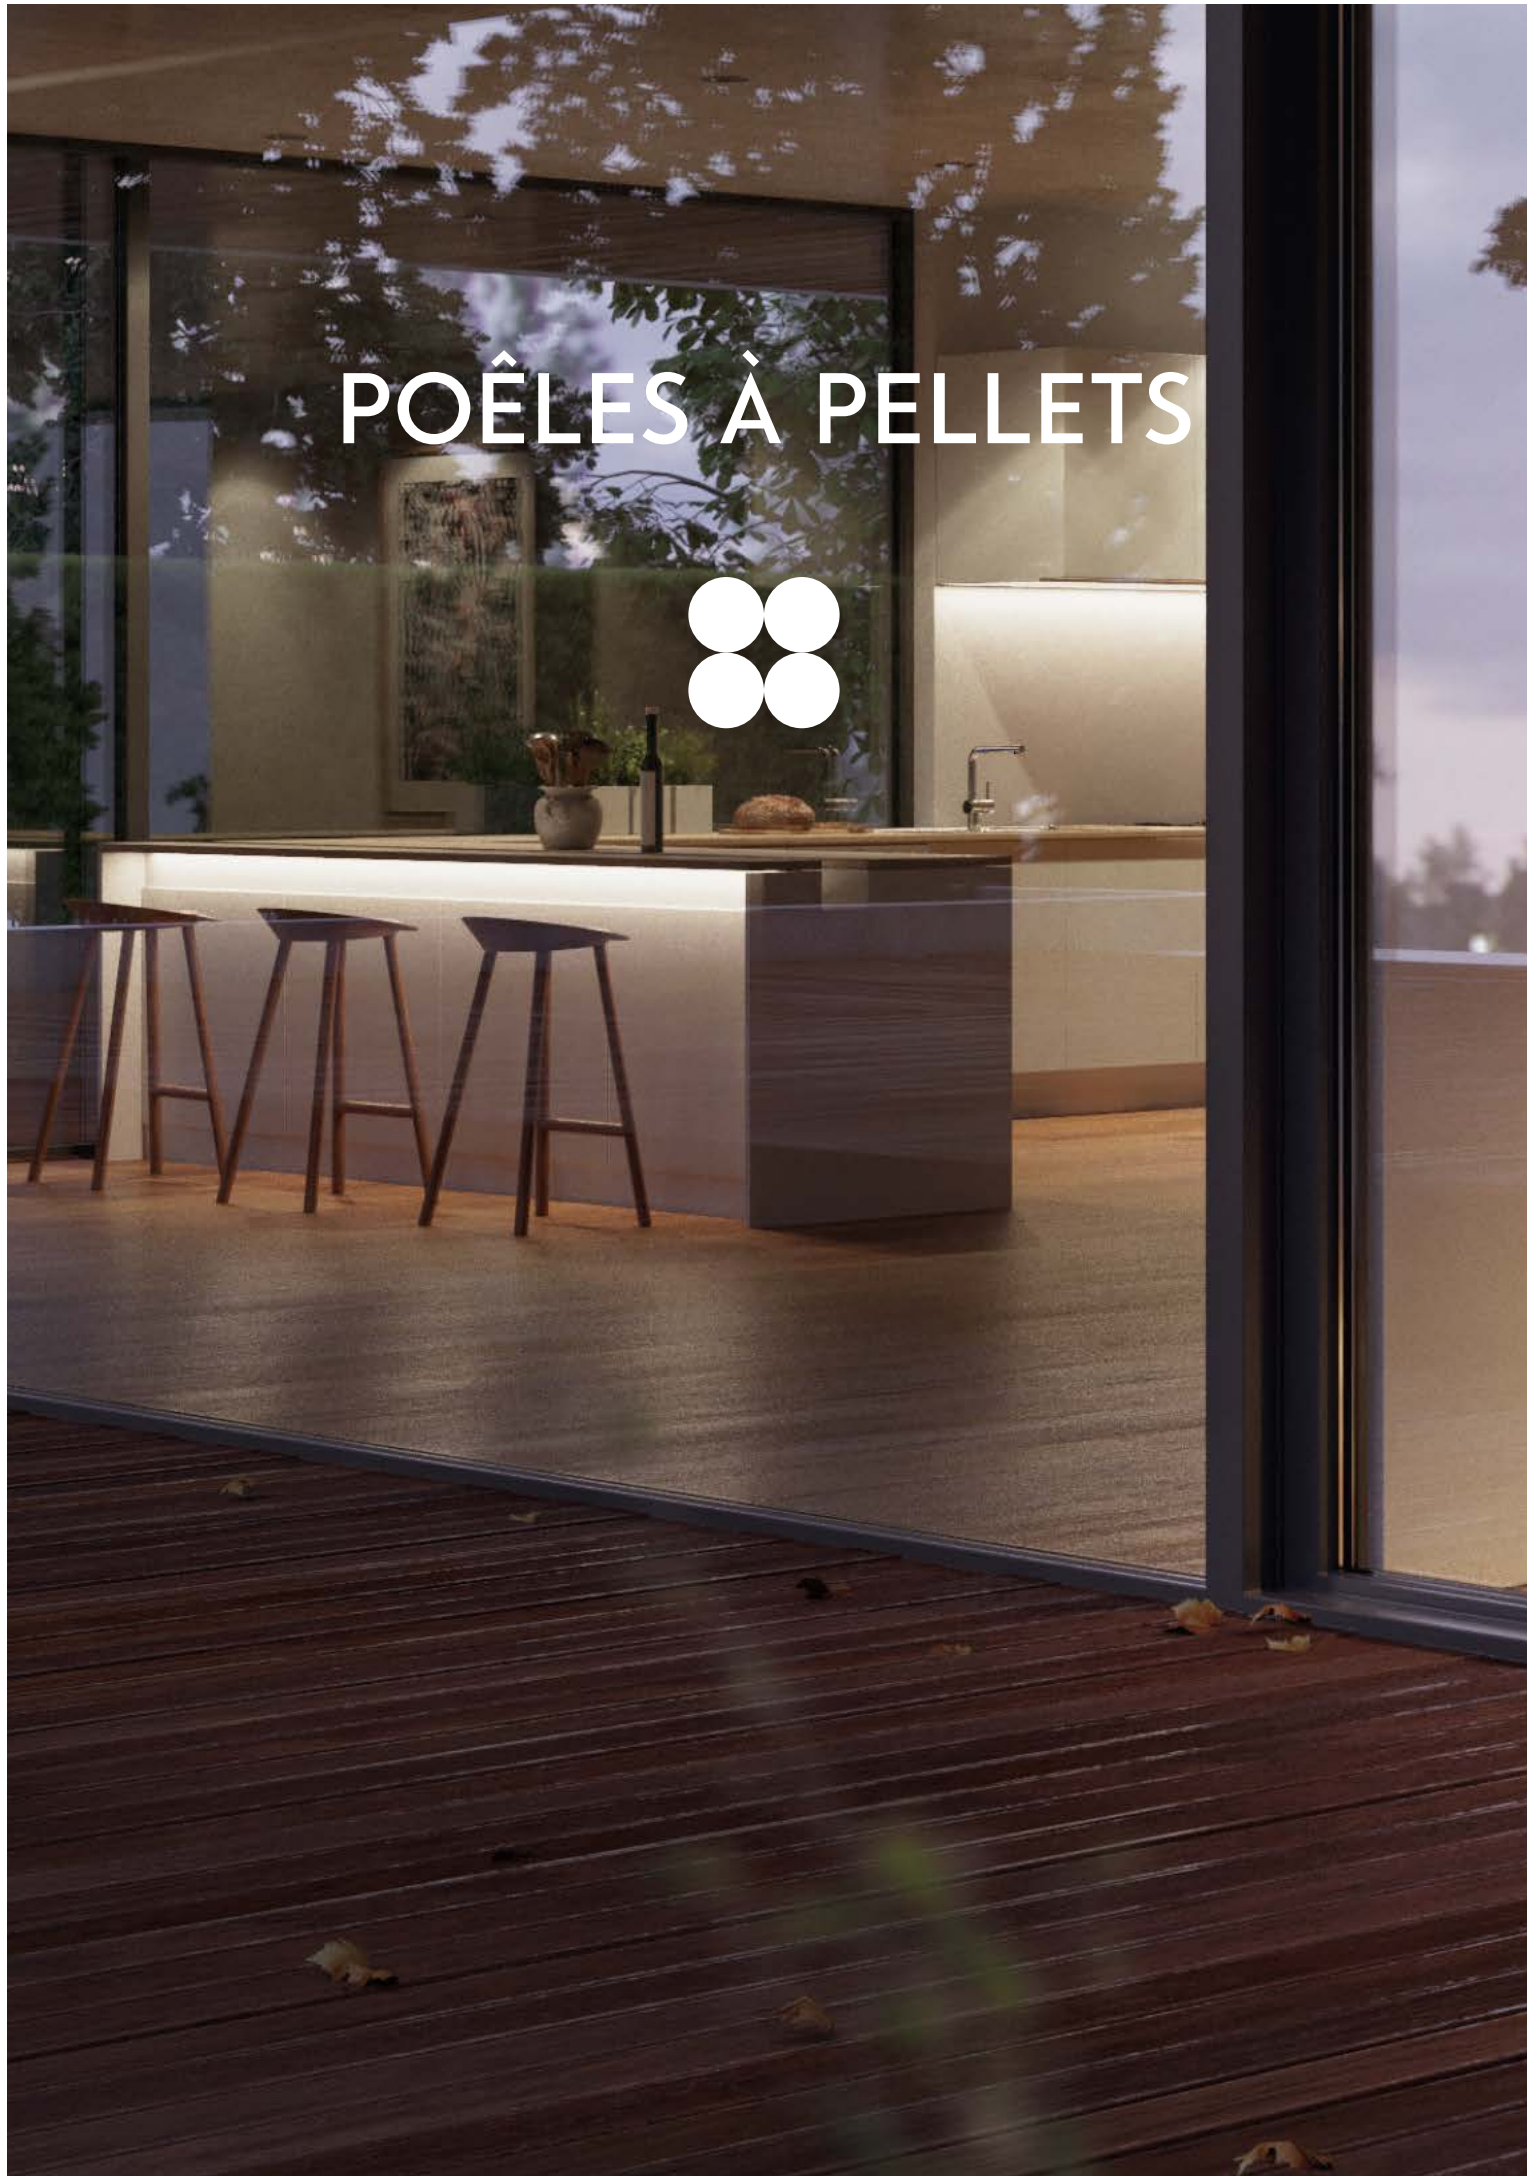



AVANTAGE 01. GÉNÉREUX

Le grand réservoir à pellets garantit une grande autonomie, ainsi vous pouvez chauffer longtemps sans devoir remplir des pellets.

AVANTAGE 02. BIEN POUR LES ALLERGIES

Grâce au renoncement aux soufflantes à air de convection traditionnelles, le tourbillon de poussière est naturellement réduit à un minimum. Les poêles ANIMO sont ainsi particulièrement adaptés aux personnes souffrant d'allergies.

AVANTAGE 03. NATUREL

Au lieu de la soufflante à air de convection traditionnelle, le dégagement de chaleur se fait par rayonnement agréable et convection naturelle, sans nuisance sonore désagréable.

AVANTAGE 04. UTILISATION SIMPLE

Les poêles ANIMO sont commandés de manière particulièrement simple et intuitive au moyen d'un écran tactile ou d'un écran à touches.

AVANTAGE 05. QUALITÉ SUPÉRIEURE

Une chambre de combustion en matériaux épais et solides et une porte en fonte augmentent la durabilité.

AVANTAGE 06. SÛR

Contrôle continu garantit un maximum de sécurité.

AVANTAGE 07. CONFORTABLE

Augmentez le confort de votre poêle ANIMO avec des options :

- Capteur température ambiante ANIMO avec câble
- Capteur radio température ambiante ANIMO
- ANIMO GSM Control - module GSM
- ANIMO Wi-Fire - module wifi

AVANTAGE 08. EFFICACE

La technique de combustion des poêles à pellets ANIMO garantit, grâce à une efficacité maximale, une réduction des valeurs d'émission - et par conséquent une éco-compatibilité particulièrement élevée. Une bougie d'allumage céramique convainc par un raccourcissement des temps d'allumage, une réduction de la consommation d'énergie et un prolongement de la durée de vie.

AVANTAGE 09. SILENCIEUX

La détente pure grâce à la minimalisation des bruits de marche.

AVANTAGE 10. DÉCENDRAGE AUTOMATIQUE

L'effort pour l'entretien est considérablement réduit grâce au système de décendrage automatique.


AVANTAGE 11. INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT

La plupart de nos poêles à pellets ANIMO sont idéal pour des maisons passives ou des maisons avec aération domestique contrôlée.

AVANTAGE 12. DURABLE

Des composants économiques en énergie et un système de contrôle spécialement développé garantissent une consommation de courant minimale.


PURE



**LE RAFFINEMENT DE LA SIMPLICITÉ.
SI SOBRE ET POURTANT
SI EXPRESSIF.**

Avec PURE, nous avons atteint le summum de l'art épuré : Le design sobre exprimant des formes claires met parfaitement en valeur la force du feu. Derrière l'esthétique minimaliste se cache un poêle polyvalent techniquement brillant avec un maniement intuitif.



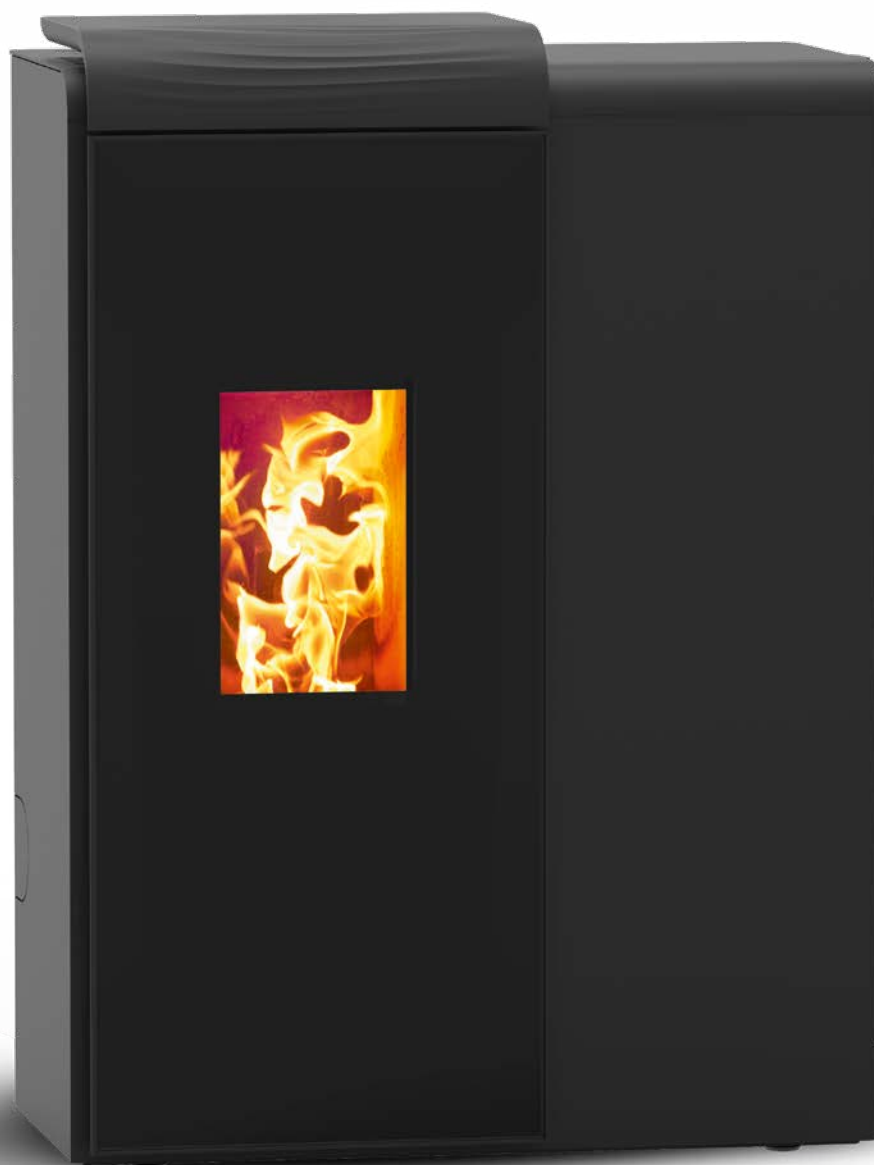

Acier
noir




Décor
blanc



PURE


Une technique puissante
de forme finie.



Le poêle PURE est là pour votre confort. Il combine l'élégance avec la fonctionnalité géniale : le poêle se fait régler intuitivement par l'écran tactile ou en option par la module GSM de ANIMO ou le ANIMO Wi-Fire. De plus l'effort pour l'entretien est réduit grâce au décendrage automatique. Le très grand réservoir à pellets vous permet de chauffer longtemps sans devoir remplir.

Classe d'efficacité énergétique	A++
Poids avec manteau acier	~ 205 kg
Poids avec panneau décoratif	~ 220 kg
Raccord du conduit de fumée diamètre	100 mm
Raccord d'air frais diamètre	50 mm
Raccord d'air de convection	100 mm
Puissance calorifique	3 - 10 kW
Capacité de chauffage volumique (selon l'isolation de la maison)	70 - 260 m ³
Capacité du réservoir à pellets	76 l / ~ 50 kg
Puissance électrique absorbée moyenne	~ 20 W
Rendement	92,7%
Teneur CO ₂	11,8%
Émission de CO à 13% O ₂	46 mg/Nm ³
Émission de poussière	18 mg/Nm ³
Débit massique gaz résiduel	6,6 g/s
Température gaz résiduel	135,5 °C
Tirage cheminée requis	3 PA

VUE D'ENSEMBLE SUR LES PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

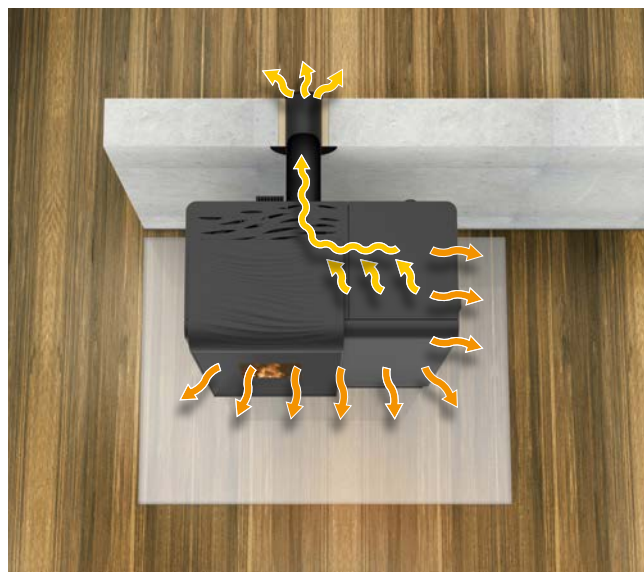

Écran tactile



Réserve de pellets de très grande taille pour une plus longue durée de confort de chauffage



Chambre de combustion de qualité extrêmement facile à nettoyer, très performante



Décendrage de la grille basculante



Ouvreur de porte décorative automatique



Multiples sorties de fumées possibles



2 sorties Multi Air (en option)



ANIMO Wi-Fire (en option)



DIMENSIONS




DISTANCES DE SÉCURITÉ

Par rapport aux objets ininflammables


A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 10 cm
B > 80 cm

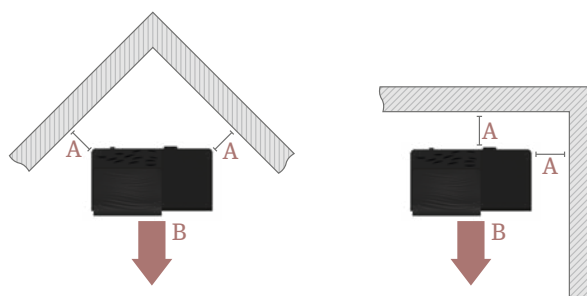


AVITO



UNE VUE IMPRENABLE POUR LA DÉTENTE AVEC LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE POÊLES-CHEMINÉES ANIMO.

Avec son apparence élégante, l'AVITO est au centre de l'attention quelle que soit la pièce dans laquelle il se trouve. Jusqu'à 25 % de la chaleur produite peut être utilisée pour chauffer les pièces adjacentes grâce à la redistribution intelligente de l'air chaud.



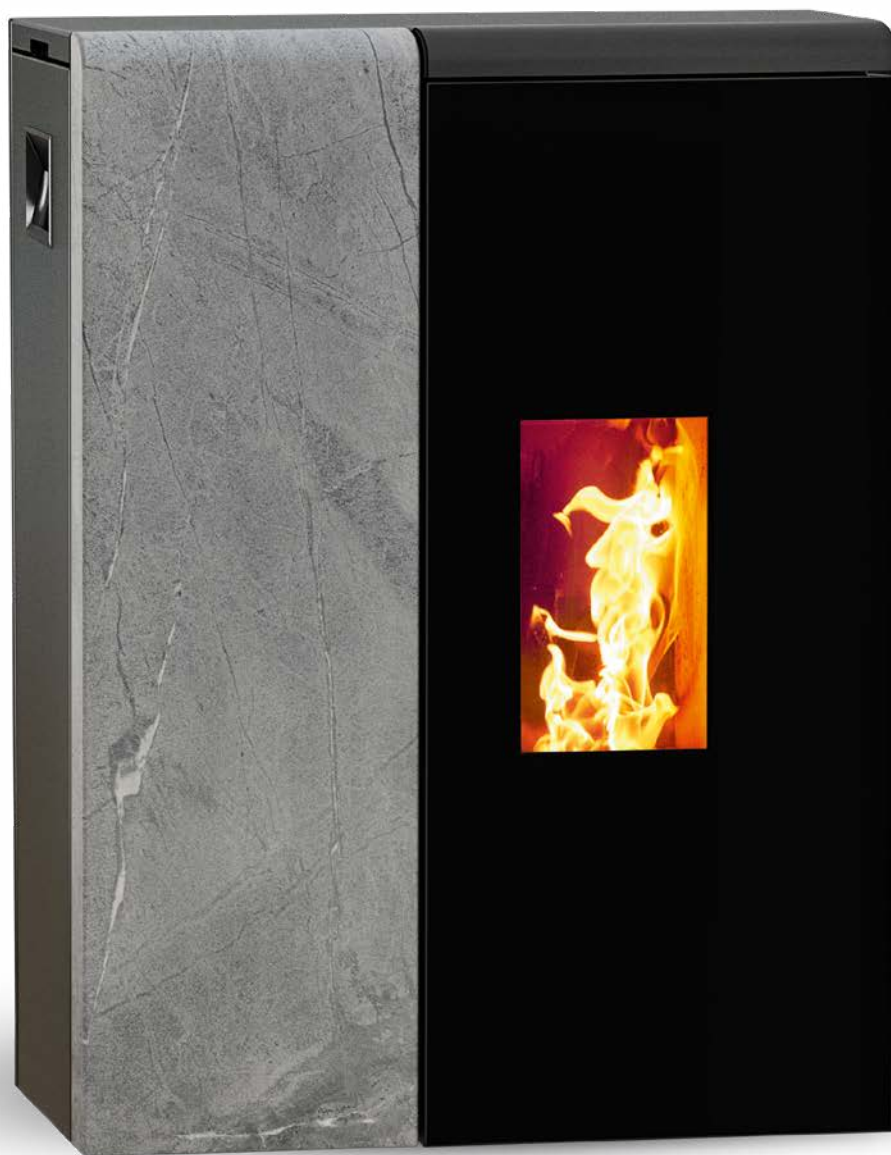

Pierre
ollaire



Pierre
blanche



Pierre en
grés Wenge




Pierre en grés



AVITO

Écran tactile intégré.



L'écran tactile ultra moderne facilite considérablement la commande d'AVITO. Son design disponible en quatre exécutions élégantes confère des accents dans chaque pièce d'habitation.

Classe d'efficacité énergétique	A+
Poids sans manteau	195 - 210 kg
Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire)	240 - 255 kg
Raccord du conduit de fumée diamètre	100 mm
Raccord d'air frais diamètre	50 mm
Raccord d'air de convection	100 mm
Puissance calorifique	2,5 - 8 kW
Capacité de chauffage volumique (selon l'isolation de la maison)	50 - 220 m ³
Capacité du réservoir à pellets	AVITO: 491 / ~ 32 kg AVITO SLIM: 551 / ~ 36 kg AVITO RAO: 511 / ~ 33 kg
Puissance électrique absorbée moyenne	~ 20 W
Rendement	90,4%
Teneur CO ₂	13,3%
Émission de CO à 13% O ₂	118,5 mg/Nm ³
Émission de poussière	16 mg/Nm ³
Débit massique gaz résiduel	4,8 g/s
Température gaz résiduel	198 °C
Tirage cheminée requis	3 PA



VUE D'ENSEMBLE SUR LES PROPRIÉTÉS DU PRODUIT



Écran tactile



Réserve de pellets de très grande taille pour une plus longue durée de confort de chauffage



Réserve de pellets de très grande taille pour une plus longue durée de confort de chauffage



Réserve de pellets de très grande taille pour une plus longue durée de confort de chauffage



Chambre de combustion de qualité extrêmement facile à nettoyer, très performante



Pierre naturelle de haute qualité



1 sortie Multi Air (seulement AVITO)




ANIMO Wi-Fire (en option)




DIMENSIONS




SLIM



MULTI AIR



RAO

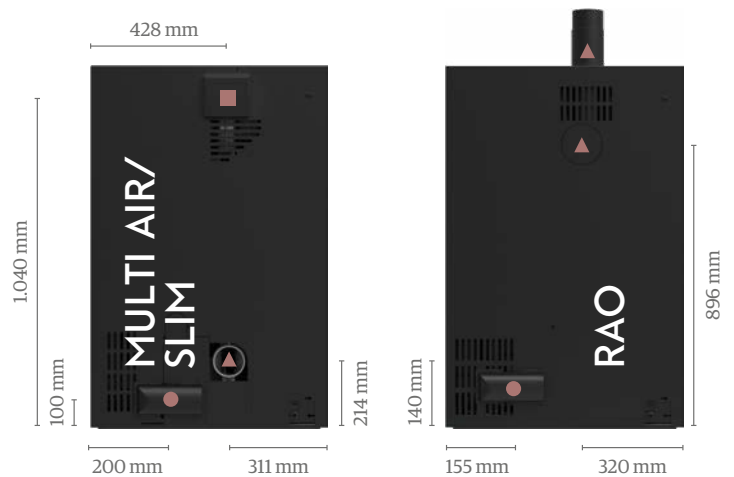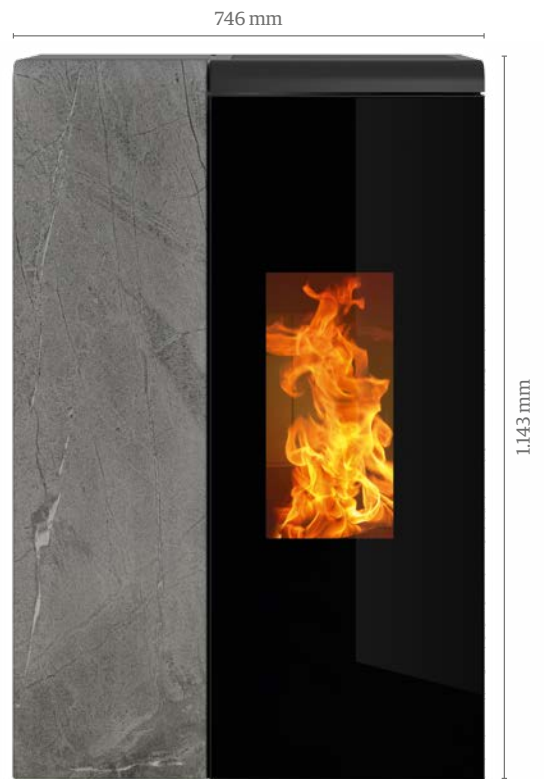

- Raccord d'air frais Ø 50 mm
- Raccord d'air de convection Ø 100 mm
- ▲ Raccord du conduit de fumée Ø 100 mm


DISTANCES DE SÉCURITÉ

Par rapport aux objets ininflammables


A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 10 cm
B > 80 cm

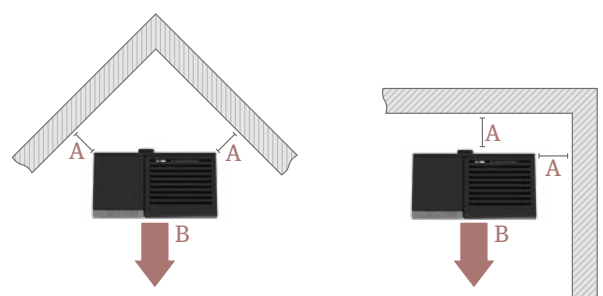

AMITO



QUAND LE SAVOIR VIVRE SE COMBINE AVEC UN INTÉRIEUR DE STYLE.

Forme et fonction : meuble et dispensateur de chaleur. AMITO est bien plus qu'un poêle. Il s'intègre avec charme dans chaque pièce d'habitation et enrichit les heures de détente à la maison d'une chaleur agréable et tranquille. Vivre et Profiter n'a jamais été aussi parfait.





Pierre
ollaire



Pierre
blanche




Acier
noir



AMITO

L'élégance géométrique.



Les contours clairs soulignent le design sans fioritures et mettent brillamment en scène la flambée harmonieuse. Le style intemporel et la qualité, qui est synonyme de durabilité, permettent à AMITO de survivre à de nombreuses tendances d'aménagement. Techniquement, AMITO n'a aucune réticence : la régulation dynamique de l'arrivée d'air, l'écran tactile, le thermostat (en option) d'ambiance et le Wi-Fire (en option) d'ANIMO offrent tout le confort et en font un poêle pour les hédonistes exigeants.

Classe d'efficacité énergétique	A+
Poids avec manteau	AMITO: 180 kg AMITO RAO/PGI: 185 kg
Raccord du conduit de fumée diamètre	100 mm
Raccord d'air frais diamètre	60 mm
Puissance calorifique	2,5 - 8 kW
Capacité de chauffage volumique (selon l'isolation de la maison)	50 - 220 m ³
Capacité du réservoir à pellets (selon la variante)	Raccordement à l'arrière 51 l / ~ 33 kg Raccordement par le dessus/PGI 341 l / ~ 22 kg
Puissance électrique absorbée moyenne	~ 20 W
Rendement	93,2%
Teneur CO ₂	13,1%
Émission de CO à 13% O ₂	84 mg/Nm ³
Émission de poussière	8 mg/Nm ³
Débit massique gaz résiduel	4,8 g/s
Température gaz résiduel	150,1 °C
Tirage cheminée requis	3 PA



VUE D'ENSEMBLE SUR LES PROPRIÉTÉS DU PRODUIT



Écran tactile



Réserve de pellets de très grande taille pour une plus longue durée de confort de chauffage



Chambre de combustion de qualité extrêmement facile à nettoyer, très performante



Multiples sorties de fumées possibles



ANIMO Wi-Fire (en option)



DYNAMIC-AIR REGULATION



DIMENSIONS




DISTANCES DE SÉCURITÉ

Par rapport aux objets ininflammables


A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 10 cm
B > 80 cm

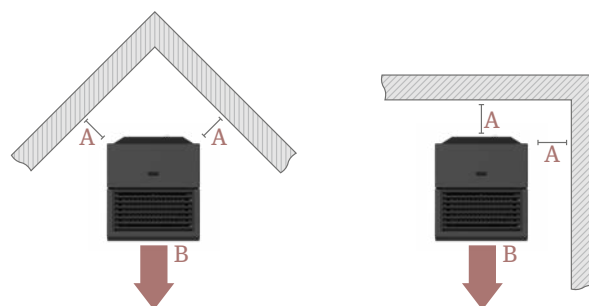

AFORTO



**L'ESTHÉTIQUE CRÉE L'AMBIANCE.
APPRÉCIER UNE QUALITÉ
DE VIE INTENSE.**

Le design épuré d'AFORTO est intemporel, esthétique et puissant. L'esthétique moderne se reflète aussi dans le maniement du poêle à pellets : sa Chambre de combustion de qualité très performante est particulièrement facile à nettoyer. AFORTO est synonyme de sentiment de sécurité.






Acier
noir



AFORTO

Programmez
votre confort.



Grâce à une commande de température à minuterie automatique, disponible en option, l'appartement peut être préchauffé alors que tout le monde dort encore.

Classe d'efficacité énergétique	A+
Poids	125 kg
Raccord du conduit de fumée diamètre	100 mm
Raccord d'air frais diamètre	50 mm
Puissance calorifique	2,5 - 9 kW
Capacité de chauffage volumique (selon l'isolation de la maison)	50 - 240 m ³
Capacité du réservoir à pellets	311 / ~ 20 kg
Puissance électrique absorbée moyenne	~ 20 W
Rendement	91,8%
Teneur CO ₂	11,1%
Émission de CO à 13% O ₂	36,5 mg/Nm ³
Émission de poussière	24 mg/Nm ³
Débit massique gaz résiduel	6,5 g/s
Température gaz résiduel	140 °C
Tirage cheminée requis	3 PA



VUE D'ENSEMBLE SUR LES PROPRIÉTÉS DU PRODUIT



ALLUMER LE POÊLE À PELLETS QUAND ON EST EN DÉPLACEMENT ET SE RÉJOUIR DE RENTRER À LA MAISON.



Écran à 4 touches



Chambre de combustion de qualité extrêmement facile à nettoyer, très performante



DIMENSIONS




DISTANCES DE SÉCURITÉ

Par rapport aux objets ininflammables

A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 20 cm
B > 80 cm

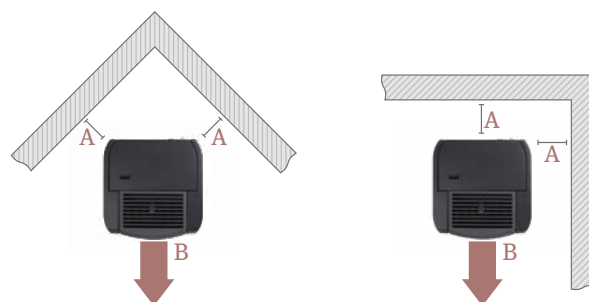

ADEVO



LE FOYER MIS EN AVANT POUR UN PUR BIEN-ÊTRE.

La grande vitre d'ADEVO attire le regard sur la flambée. Le poêle à pellets est disponible en quatre variantes de pierre naturelle et dispense un pur bien-être - il remplit ainsi sa mission d'enrichir chaque pièce d'habitation par la chaleur.







Pierre
ollaire



Pierre
blanche



Pierre en
grés Wenge




Pierre en grés



ADEVO

Conçu pour la convivialité.



Avec son design élégant et sa commande simple, ADEVO introduit l'esthétique et le confort chez vous. Être confortablement assis devant le poêle à pellets en regardant la flambée détend incroyablement - d'autant plus quand on sait que sa Chambre de combustion est extrêmement facile à nettoyer.

Classe d'efficacité énergétique	A+
Poids sans manteau	145 kg
Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire)	215 kg
Raccord du conduit de fumée diamètre	100 mm
Raccord d'air frais diamètre	50 mm
Puissance calorifique	2,5 - 9 kW
Capacité de chauffage volumique (selon l'isolation de la maison)	50 - 240 m ³
Capacité du réservoir à pellets	47 l / ~ 31 kg
Puissance électrique absorbée moyenne	~ 20 W
Rendement	91,1%
Teneur CO ₂	14,3%
Émission de CO à 13% O ₂	163 mg/Nm ³
Émission de poussière	9 mg/Nm ³
Débit massique gaz résiduel	4,9 g/s
Température gaz résiduel	175,3 °C
Tirage cheminée requis	3 PA

VUE D'ENSEMBLE SUR LES PROPRIÉTÉS DU PRODUIT



OBSERVER LA FLAMBÉE DANS LE POÊLE.



Écran tactile



Réserve de pellets de très grande taille pour une plus longue durée de confort de chauffage



Chambre de combustion de qualité extrêmement facile à nettoyer, très performante



Pierre naturelle de haute qualité



ANIMO Wi-Fire (en option)



DIMENSIONS




DISTANCES DE SÉCURITÉ

Par rapport aux objets ininflammables


A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 15 cm
B > 80 cm

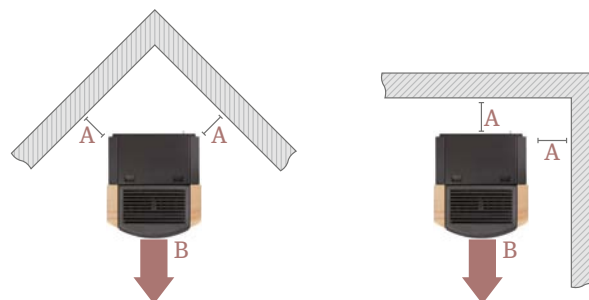

POÊLES MIXTES





ADUO



DEUX MONDES EN UN. LE TALENT MULTIPLE D'ANIMO.

Bûches ou pellets - ADUO combine les deux. Confort et chaleur d'une simple pression de bouton sont devenus réalité. Efficacité et respect de l'environnement s'ajoutant, chauffer devient un plaisir pur. ADUO comble tous vos désirs.





Pierre
ollaire



Pierre
blanche



Acier
noir



ADUO

Association intelligente.



Les avantages des deux combustibles ont été combinés en un seul poêle - ADUO offre un feu classique et tous les bénéfices d'un poêle à pellets. Chauffer devient un jeu d'enfant grâce à une utilisation simple et intuitive ainsi qu'au nettoyage et à la reconnaissance entièrement automatique du combustible. L'ADUO Multi Air garantit également le chauffage simultané de plusieurs pièces.

	Pellet	Bois
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Poids avec manteau en acier	~245 kg / ~ 270 kg*	~245 kg / ~ 270 kg*
Poids avec habillage en pierre	~280 kg / ~305 kg*	~280 kg / ~ 305 kg*
Diamètre de la sortie du conduit de fumée	130 mm	130 mm
Diamètre du raccordement d'air frais	125 mm	125 mm
Diamètre de diffusion d'air chaud	100 mm*	100 mm*
Plage de puissance calorifique	2,5 - 8 kW	4 - 8 kW
Pouvoir chauffant ambiant (selon l'isolation de la maison)	50 - 220 m ³	90 - 220 m ³
Capacité du réservoir à pellets	47 l / ~ 30 kg	-
Puissance électrique moyenne absorbée	~ 20 W	~ 20 W
Efficacité	91,3%	91,0%
Teneur en CO ₂	11,9%	11,3%
Émission de CO à 13% de O ₂	79,5 mg/Nm ³	580 mg/Nm ³
Émissions de poussière	19,5 mg/Nm ³	25,5 mg/Nm ³
Flux massique des gaz d'échappement	5,3 g/s	5,8 g/s
Température des gaz d'échappement	170,3 °C	152,5 °C
Tirage de la cheminée requis	3 PA	12 PA

*Variante Multi Air

VUE D'ENSEMBLE SUR LES PROPRIÉTÉS DU PRODUIT



Écran tactile



Chambre de combustion de qualité extrêmement facile à nettoyer, très performante



Décendrage de la grille basculante



Multiples sorties de fumées possibles



2x Multi Air
(pour ADUO Multi Air)



ANIMO Wi-Fire (en option)



DIMENSIONS

ADUO



420 mm



380 mm

130 mm

960 mm



450 mm



792 mm

1.123 mm

ADUO MULTI AIR



420 mm

120 mm



380 mm

960 mm

130 mm

750 mm

1.030 mm



450 mm



953 mm

1.123 mm

● Raccord d'air frais
Ø 125 mm

■ Raccord d'air de
convection
Ø 100 mm

▲ Raccord du conduit
de fumée
Ø 130 mm



DISTANCES DE SÉCURITÉ

Par rapport aux objets ininflammables

A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 10 cm
B > 80 cm



POÊLES À BOIS




VOY OF THE NAME
MICHEL SIMA
BROCHURE DESIGN
PERRY OGDEN PONY KIDS
BARNARD SHARPENING





LAVITA



**LA PLUS BELLE PREUVE QUE
LA VÉRITABLE GRANDEUR
VIENT DE L'INTÉRIEUR.**

Compact à l'extérieur, généreux à l'intérieur : notre poêle à bois LAVITA avec habillage en pierre naturelle massif dispose d'un espace intérieur particulièrement spacieux - idéal pour les grandes bûches et profiter longtemps de la flambée. Il existe en deux variantes d'habillage et chauffe aussi facilement les grandes pièces.





Pierre
ollaire



Pierre en grés



LAVITA

La chaleur qui reste.



Profiter de la chaleur agréable pendant de nombreuses heures - même si le feu s'est éteint depuis longtemps. C'est l'avantage de la grande masse d'accumulation des pierres de revêtement.

Classe d'efficacité énergétique	A+
Poids sans manteau	~ 165 kg
Poids avec manteau en pierre	~ 300 kg
Raccord du conduit de fumée diamètre	150 mm
Raccord d'air frais diamètre	125 mm
Capacité thermique nominale selon EN 13240	10 kW
Puissance calorifique minimale	5 kW
Capacité de chauffage volumique (selon l'isolation de la maison)	120 - 260 m ³
Consommation de pellets	2,8 kg/h
Rendement	86%
Teneur CO ₂	9,6%
Émission de CO à 13% O ₂	869 mg/Nm ³
Émission de poussière	33,5 mg/Nm ³
Débit massique gaz résiduel	8,6 g/s
Température gaz résiduel	188 °C
Tirage cheminée requis	12 Pa

VUE D'ENSEMBLE SUR LES PROPRIÉTÉS DU PRODUIT



Régulation confortable à une main de l'air de combustion



Chambre de combustion efficace



Pierre naturelle de haute qualité



DIMENSIONS




DISTANCES DE SÉCURITÉ

Par rapport aux objets ininflammables


A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 20 cm
B > 80 cm

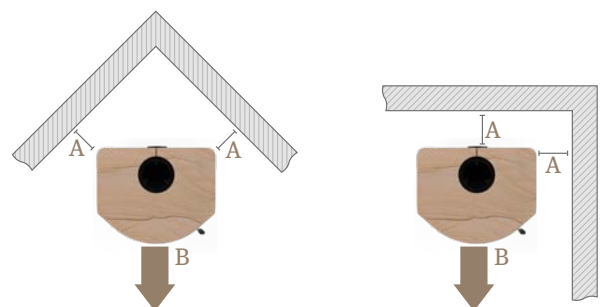

ASCARO



**ÉLÉGANCE INTEMPORELLE.
LE SUMMUM D'UNE
NOUVELLE GÉNÉRATION.**

Grâce à son design raffiné, l'ASCARO s'harmonise avec tous les espaces de vie. Son jeu de flammes intense vous apporte un profond sentiment de bien-être.





Pierre
ollaire



Pierre
blanche



ASCARO

Attire le regard par son élégance.



En sus de son apparence élégante, ASCARO offre tout ce qui caractérise un poêle performant. Le système de régulation d'air assure une combustion optimale et une vitre propre. Sa vitre décor frontale sobre attire le regard sur la flambée impressionnante.

Classe d'efficacité énergétique	A+
Poids sans manteau	130 kg
Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire)	250 kg
Capacité thermique nominal selon EN 13240	8 kW
Puissance calorifique minimale	4 kW
Capacité de chauffage volumique (selon l'isolation de la maison)	90 - 210 m ³
Consommation de pellets	2,2 kg/h
Rendement	83,8%
Teneur CO ₂	11%
Émission de CO à 13% O ₂	511 mg/Nm ³
Émission de poussière	18,5 mg/Nm ³
Débit massique gaz résiduel	6,2 g/s
Température gaz résiduel	240 °C
Tirage cheminée requis	12 Pa



VUE D'ENSEMBLE SUR LES PROPRIÉTÉS DU PRODUIT



LE POËLE-CHEMINÉE CRÉE SIMPLEMENT
UNE AMBIANCE SPÉCIALE.



Régulation confortable à une
main de l'air de combustion



Chambre de
combustion efficace



Pierre naturelle de haute qualité



DIMENSIONS




DISTANCES DE SÉCURITÉ

Par rapport aux objets ininflammables


A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 15 cm
B > 80 cm

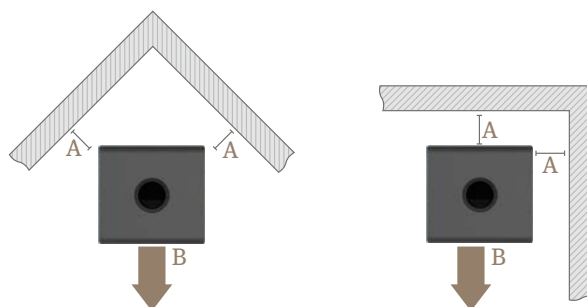

ALUMO



SÉCURITÉ DE BON GOÛT. LE POINT FORT EFFICACE.

L'ALUMO amène une ambiance agréable dans chaque maison. Le grand foyer de combustion vous offre une belle vue sur le feu crépitant. Les quatre variantes plaisent pas uniquement par leur design, mais vous fournissent également une accumulation de chaleur prolongée.







Pierre
ollaire



Pierre
blanche



Pierre en
grés Wenge



Pierre en grés



ALUMO

Un confort total.




L'ALUMO peut aisément être commandé d'une seule main. Sa Chambre de combustion de qualité hautement performante assure une chaleur agréable, le crépitement du feu crée une ambiance douillette dans la pièce d'habitation.

Classe d'efficacité énergétique	A+
Poids sans manteau	130 kg
Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire)	~ 245 kg
Raccord du conduit de fumée diamètre	130 mm
Raccord d'air frais diamètre	125 mm
Capacité thermique nominal selon EN 13240	8 kW
Puissance calorifique minimale	4 kW
Capacité de chauffage volumique (selon l'isolation de la maison)	90-210 m ³
Consommation de pellets	2,2 kg/h
Rendement	85,7%
Teneur CO ₂	8,9%
Émission de CO à 13% O ₂	851 mg/Nm ³
Émission de poussière	19 mg/Nm ³
Débit massique gaz résiduel	7,2 g/s
Température gaz résiduel	180 °C
Tirage cheminée requis	12 Pa
Consommation électrique moyenne (ANIMATIC)	~ 4W



VUE D'ENSEMBLE SUR LES PROPRIÉTÉS DU PRODUIT



APPRÉCIER LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ, TOUT EN CHAUFFANT DE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE.



slide

Régulation confortable à une main de l'air de combustion



34 cm

Chambre de combustion efficace



125 kg

Pierre

Pierre naturelle de haute qualité



DIMENSIONS




DISTANCES DE SÉCURITÉ

Par rapport aux objets ininflammables

A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 15 cm
B > 80 cm

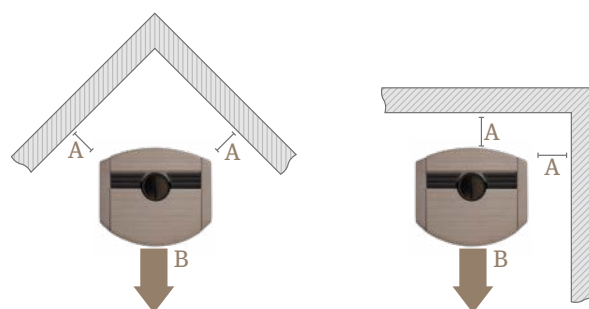


ALUMO ANIMATIC

De vraie luxe : si simple.

≡ DÉMARRAGE

Avec son processus de combustion entièrement automatique, l'ANIMATIC fonctionne très efficace et rapide dès le début.

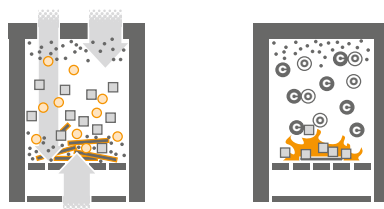

Le voyant lumineux passe au VERT.

≡ FONCTIONNEMENT NORMAL

Après la phase de démarrage le poêle s'occupe dans le mode Power ou Soft de la chaleur optimalement adaptée.

Mode Power (VERT) : Le poêle brûle avec une efficacité maximale et une haute puissance.

Mode Soft (JAUNE) : Le poêle procure une efficacité maximale avec une puissance minimale.

La chaleur réelle dépend de la quantité de bois dans le poêle.



Le voyant lumineux est en permanence VERT et/ou JAUNE lorsque l'on appuie sur la touche.



Après l'activation de la touche le voyant lumineux est JAUNE en permanence.

≡ PHASE DE REMPLISSAGE


Grâce à la régulation entièrement automatique, le poêle indique le moment idéal à remettre du bois.



Le voyant lumineux clignote uniformément en ROUGE.

≡ PHASE D'ALIMENTATION


Si la température de la Chambre de combustion baisse en dessous d'une certaine température, le poêle garde sa phase de rougissement le plus long possible - ceci garantit un rayonnement de chaleur plus long.



Le voyant lumineux est en permanence ROUGE.

≡ PHASE DE FERMETURE

Si le poêle n'est pas en fonction, les clapets d'air peuvent être totalement fermés, afin d'éviter un possible refroidissement de l'espace.

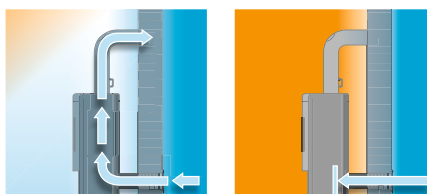


Le voyant lumineux est éteint.





JUSQU'À
50%
DE CONSOMMATION
DE BOIS EN MOINS
* Comparé à une utilisation
manuelle non correcte

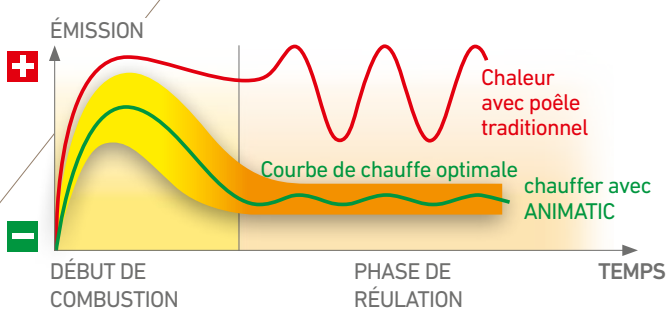


SANS ANIMATIC



AVEC ANIMATIC



AKERO



SE RELAXER TRÈS SIMPLEMENT. LA PIÈCE MAÎTRESSE CHAUFFANTE D'ANIMO.

Disponible en 3 variantes de pierres naturelles, l'AKERO métamorphose votre séjour en toute sécurité. Le crépitement du feu invite à la relaxation et offre une atmosphère très accueillante.

L'AKERO est synonyme de bien-être pur grâce à la technique de combustion moderne et la régulation à une main confortable.





Pierre
ollaire



Pierre en
grés Wenge



Pierre en grés



AKERO

Un confort naturel.



La Chambre de combustion de qualité hautement performante d'AKERO garantit non seulement une chaleur agréable mais aussi la sécurité. Le poêle à bois esthétique devient un accroche-regard dans n'importe quelle pièce et séduit par son très haut niveau de qualité et sa simplicité d'utilisation.

Classe d'efficacité énergétique	A+
Poids sans manteau	140 kg
Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire)	~ 180 kg
Raccord du conduit de fumée diamètre	130 mm
Raccord d'air frais diamètre	125 mm
Capacité thermique nominale selon EN 13240	6 kW
Puissance calorifique minimale	3 kW
Capacité de chauffage volumique (selon l'isolation de la maison)	70 - 160 m ³
Consommation de pellets	1,6 kg/h
Rendement	83,2%
Teneur CO ₂	9,6%
Émission de CO à 13% O ₂	774 mg/Nm ³
Émission de poussière	22 mg/Nm ³
Débit massique gaz résiduel	5,6 g/s
Température gaz résiduel	217,4 °C
Tirage cheminée requis	12 Pa

VUE D'ENSEMBLE SUR LES PROPRIÉTÉS DU PRODUIT



LES SOIRÉES AGRÉABLES DEVANT LA CHEMINÉE DEVIENNENT UNE TRADITION.



Régulation confortable à une main de l'air de combustion



Chambre de combustion efficace



Pierre naturelle de haute qualité



DIMENSIONS




DISTANCES DE SÉCURITÉ

Par rapport aux objets ininflammables

A > 10 cm
B > 40 cm


Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 15 cm
B > 80 cm

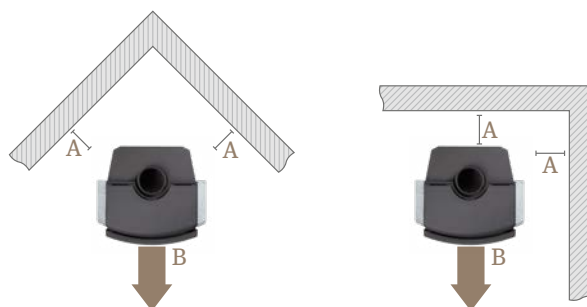

EQUIPEMENT ANIMO


SURFACES



Pierre ollaire



Pierre blanche




Pierre en grés Wenge



Pierre en grés



Acier noir



Décor blanc

PLAQUES DE SOL

La base pour chaque poêle-cheminée. Les plaques de sol en verre brevetées ANIMO protègent les recouvrements de sol sensibles de la saleté, de l'utilisation et des traces de feu. Elles sont donc, dans la plupart des cas, la base indispensable du poêle-cheminée.

Le joint périphérique empêche l'infiltration de saleté, d'humidité ou de particules incandescentes sous la plaque de sol.


Position plus sûre, plus stable du poêle.

Également disponible comme plaque en acier noire ou métallique.


Protection contre la saleté, les dommages ou le feu.




Transparent -
Grille grise/blanche




Verre fumé -
Grille grise




semi-circulaire
Dimensions 100 x 100 cm
Transparent
Verre fumé




Forme de goutte
Dimensions 115 x 115 cm
Transparent
Verre fumé




semi-circulaire
Dimensions 100 x 120 cm
Transparent
Verre fumé



Carré
Dimensions 100 x 100 cm
Transparent
Verre fumé



Quart de cercle
Dimensions 105 x 105 cm
Transparent
Verre fumé



Rectangle
Dimensions 120 x 100 cm
Transparent

CONDUITS DE FUMÉE

Bien évacuer les gaz de fumée. Les conduits de fumée originaux ANIMO sont fiables, résistants, durent longtemps et répondent précisément aux exigences des modèles de poêles ANIMO. L'entreprise applique des exigences aussi strictes à la qualité des tubes qu'à celle des poêles.

Couleur du couvercle semblable à celle du poêle


Forme adaptée au poêle

Résistant à la chaleur, vernis inodore comme pour les poêles

CONDUITS DE FUMÉE

100 cm 75 cm 50 cm 25 cm


Ø	A	A	A	A	B
100 mm	1000	750	500	250	50
130 mm	1000	750	500	250	50
150 mm	1000	750	-	250	50



CONDUITS DE FUMÉE

(avec anneau de condensation, large des deux côtés)


Ø	A1
130 mm	1000
150 mm	1000



TUYAU TÉLESCOPIQUE


(avec collier)

Ø	A (EXTENSIBLE)
100 mm	500-900
130 mm	700
150 mm	700



COUDE

Ø	ANGLE	C	D	B
100 mm rigide	45°	150	120	50
100 mm rigide	90°	200	-	50
130 mm rigide	45°	180	135	50
150 mm rigide	45°	180	140	50
130 mm rigide ou continu	90°	250	-	50
150 mm rigide ou continu	90°	250	-	50



CONDUIT DE FUMÉE 25 cm


(avec vis papillon)

Ø	A	B
130 mm	250	50
150 mm	250	50

CONDUIT DE FUMÉE

avec anneau de condensation (large des deux côtés)


Ø	A
100 mm	130
130 mm	130
150 mm	130



ENSEMBLE CONDUIT DE FUMÉE


ROSETTE MURALE

Ø	A STAND.	A MOYEN	A GRAND	D
100 mm	170	200	-	103
130 mm	195	230	400	135
150 mm	210	265	400	157




MANCHETTE (acier 1 mm)

Ø	A COURT	A LONG
100 mm	103	-
130 mm	120	330
150 mm	120	330



TUYAU D'ANGLE (avec vis papillon)


Ø	A	B	C
130 mm	500	50	635
150 mm	500	50	635



TUYAU VERTICAL


(avec couvercle de nettoyage)

(à commander séparément avec le poêle à pellets)

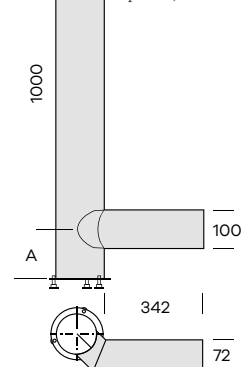


(Chemisage mural simple ou à double paroi)

DONNÉES TECHNIQUES

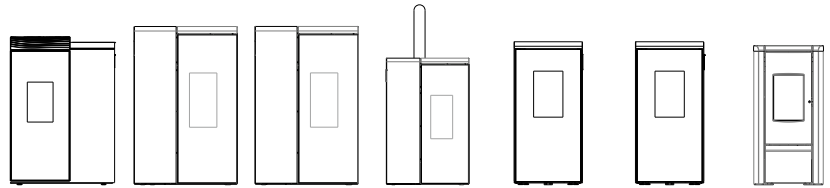

MODÈLES		PURE	AVITO	AVITO SLIM	AVITO RAO	AMITO	AMITO RAO/PGI	AFORTO
Corps : (1) noir		1	1	1	1	1	1	1
Manteau en acier / alu : (1) noir		1	-	-	-	1	1	1
Manteau en pierre : (1) pierre ollaire, (2) pierre en grès, (3) pierre blanche, (4) pierre en grès wenge		-	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,3	1,3	-
Revêtement décoratif : (1) décor blanc		1	-	-	-	-	-	-
PUISSANCE								
Puissance thermique nominale (selon DIN 18891)	[kW]	10	8	8	8	8	8	9
Puissance calorifique minimale	[kW]	3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Classe d'efficacité énergétique		A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Capacité de chauffage volumique (selon isolation de la maison)	[mm]	70-260	50-220	50-220	50-220	50-220	50-220	50-240
Capacité du réservoir à pellets (peut diverger en raison des densités apparentes diverses des pellets.)	[l/-kg]	76/-50	49/-32	55/-36	51/-33	51/-33	34l/-22	31/-20
Consommation en pellets jusqu'à	[kg/h]	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,1
POIDS (ENV.)								
sans manteau	[kg]	-	env. 205	env. 195	env. 210	env. 135	env. 140	-
avec manteau en acier ou alu	[kg]	env. 205	-	-	-	env. 145	env. 150	env. 125
avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire)	[kg]	-	env. 250	env. 240	env. 255	env. 180	env. 180	-
avec manteau en pierre fine / verre		env. 220	-	-	-	-	-	-
Masse d'accumulation (par ex. pierre ollaire)	[kg]	-	env. 45	env. 45	env. 45	env. 45	env. 45	-
ÉQUIPEMENT								
Possibilités d'arrivée d'air de combustion : (1) indépendant de l'air ambiant, (2) indépendant de l'air ambiant selon les normes allemandes, (3) dépendant de l'air ambiant		2	2	2	2	2	2	3
ALS (ANIMO système de conduit d'air)		-	-	-	-	-	-	-
Animatic		-	-	-	-	-	-	-
Décandrage de la grille basculante		oui	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (nombre)		en option (1-2)	1	-	-	-	-	-
Raccordement électrique		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
DISTANCES DE SÉCURITÉ								
par rapport aux objets ininflammables (a/b)	[mm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
par rapport aux objets inflammables et murs porteurs en béton armé (a/b)	[cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/20

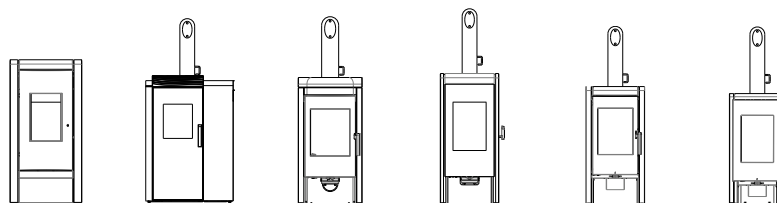

MODÈLES	ADEVO	ADUO/ ADUO/ MULTIAIR	LAVITA	ASCARO	ALUMO	AKERO
Corps : (1) noir	1	1	1	1	1	1
Manteau en acier / alu : (1) noir	-	1	-	-	-	-
Manteau en pierre : (1) pierre ollaire, (2) pierre en grès, (3) pierre blanche, (4) pierre en grès wenge	1,2,3,4	1,3	1,2	1,3	1,2,3,4	1,2,4
Revêtement décoratif : (1) décor blanc	-	-	-	-	-	-
PUISSANCE						
Puissance thermique nominale (selon DIN 18891) [kW]	9	8	10	8	8	6
Puissance calorifique minimale [kW]	2,5	2,5	5	4	4	3
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Capacité de chauffage volumique (selon isolation de la maison) [mm]	50-240	50-220	120-260	90-210	90-210	70-160
Capacité du réservoir à pellets (peut diverger en raison des densités apparentes diverses des pellets.) [l/-kg]	47/-31	47/-30	-	-	-	-
Consommation en pellets jusqu'à [kg/h]	2,1	1,9	-	-	-	-
POIDS (ENV.)						
sans manteau [kg]	env. 145	env. 235/260 ¹⁾	env. 165	env. 130	env. 130	env. 140
avec manteau en acier ou alu [kg]	-	env. 245/270 ¹⁾	-	-	-	-
avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire) [kg]	env. 215	env. 280/305 ¹⁾	env. 300	env. 250	env. 245	env. 180
avec manteau en pierre fine / verre	-	-	-	-	-	-
Masse d'accumulation (par ex. pierre ollaire) [kg]	env. 70	env. 55	env. 150	env. 125	env. 125	env. 50
ÉQUIPEMENT						
Possibilités d'arrivée d'air de combustion : (1) indépendant de l'air ambiant, (2) indépendant de l'air ambiant selon les normes allemandes, (3) dépendant de l'air ambiant	2	1	1	1	2	2
ALS (ANIMO système de conduit d'air)	-	oui	oui	oui	oui	oui
Animatic	-	oui	-	-	oui (en option)	-
Décandrage de la grille basculante	-	oui	-	-	-	-
MULTIAIR (nombre)	-	2 ¹⁾	-	-	-	-
Raccordement électrique	230V/50Hz	230V/50Hz	-	-	230V/50Hz (en option)	-
DISTANCES DE SÉCURITÉ						
par rapport aux objets ininflammables (a/b) [mm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
par rapport aux objets inflammables et murs porteurs en béton armé (a/b) [cm]	80/15	80/10	80/20	80/15	80/15	80/15

1) variante MULTIAIR



Votre partenaire ANIMO:



Une marque de RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Müllerviertel 20 • A-4563 Micheldorf • info@animo-ofen.com
www.animo-ofen.com